


Niloé™

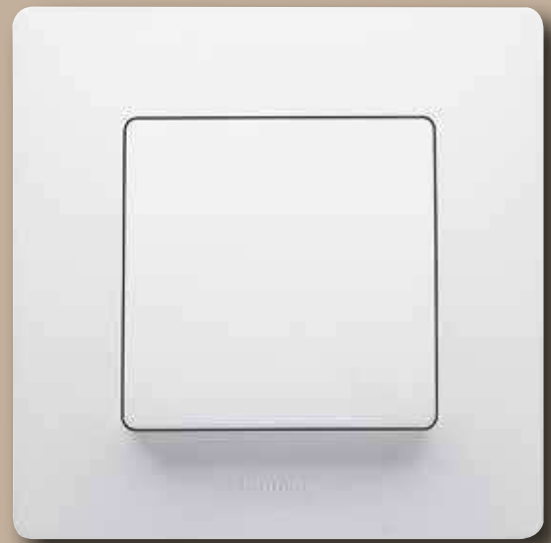


Dobite ravno prav ...
Eko oblika in enostavna vgradnja.

NILOÉ SE SPREMINJA ...

Zagotavlja enostavno in učinkovito vgradnjo!


STIKALA





Okrasni okvir lahko odstranite in zamenjate brez demontaže pokrova.

Mehanizmi zavzamejo manj prostora, zaradi česar jih je lažje namestiti v doze.

VTIČNICE




VEČDELNA VGRADNJA

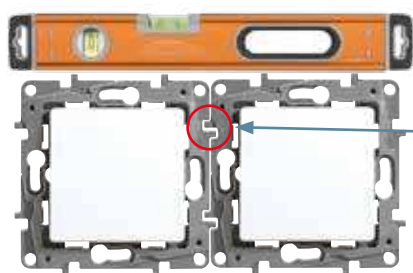


Zaradi posebej oblikovanih nosilnih okvirjev je večdelna namestitev hitra in enostavna..

Brezvijačni priključni kontakti. Hitro in enostavno ožičenje. Široke tipke za sprostitve vzmeti brezvijačnih priključnih kontaktov za lažjo manipulacijo.

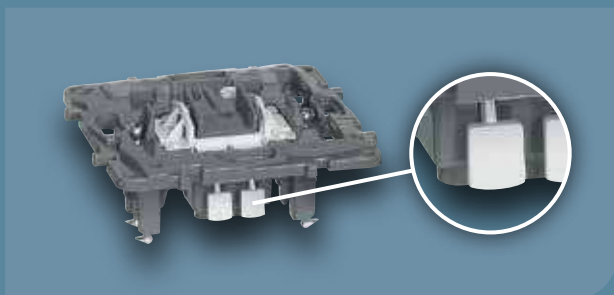


Stikala postanejo osvetljena z dodajanjem LED indikatorjev. Osvetlitev je vidna skozi prosojni del standardnega pokrova mehanizma.

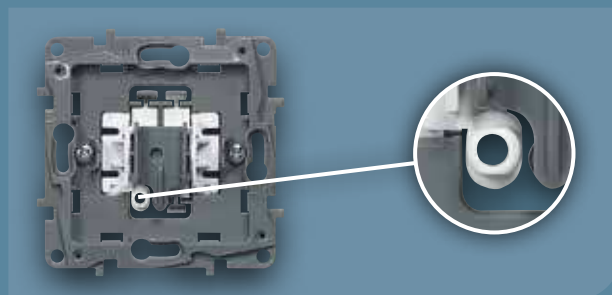

Trden nosilni okvir. Novi krempljci, ki zagotavljajo močnejši oprijem



Zaščita IP2X za varnost med namestitvijo.

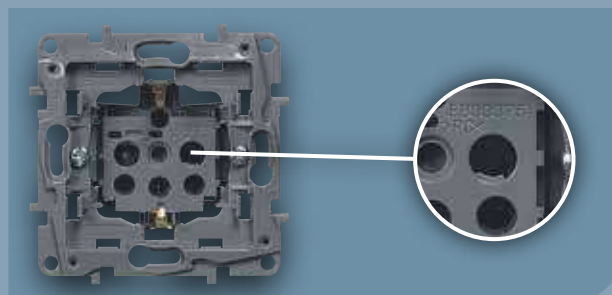

Vtičnice pripravljene za priklop: vijačni priključni kontakti vtičnic so zaradi hitrejše vgradnje dobavljeni odvijani.

Vtičnice z otroško zaščito.




NILOÉ SE SPREMINJA ...

Imamo ponudbo, ki ustreza vsem vašim projektom!

POLNJENJE VAŠIH NAPRAV JE ENOSTAVNO IN DOSTOPNO



Vtičnica 2P+E z USB polnilno vtičnico, idealna za zamenjavo obstoječe vtičnice.

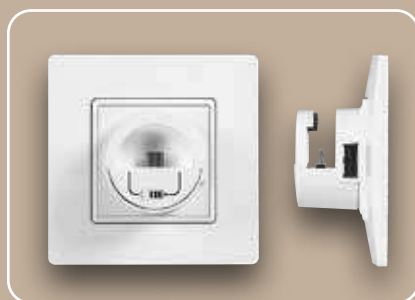

Dvojna USB polnilna vtičnica: 1 micro USB z nosilcem in 1 USB



Dvojna USB polnilna vtičnica



NE POZABITE....



POSAMIČNO PAKIRANJE PROIZVODOV

Embalaža ščiti proizvod med procesom transporta do končne namestitve na steni.



ZAŠČITA ZA MEHANIZEM (DODATNA MOŽNOST)

Ščiti proizvod pred prahom ali barvo ali drugimi poškodbami po namestitvi proizvoda.


KOMPAKTNE REŠITVE ZA VEČJO UPORABNOST NA MANJŠEM PROSTORU




Dvojna vtičnica 2P+E



Vtičnica RJ 11 + RJ 45 Kat. 5e



Menjalno stikalo + tipkalo

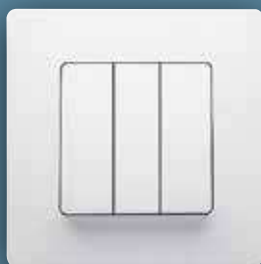

Trojno stikalo



Upravljanje senčil

UPRAVLJANJE VSEH TIPOV RAZSVETLJAVE PRINAŠA VEČJE ENERGETSKE PRIHRANKE



Zatemnilnik z vrtljivim gumbom




Avtomatsko stikalo

NILOÉ SE SPREMINJA ...

Brezčasna oblika,
10 barv okrasnih okvirjev...

IZBERITE KOMBINACIJO ZA VSAK PROSTOR!



Bela



Bež



Rdeča



Aluminij




Sliva




Kakav

VEČDELNI OKVIRJI



VEČDELNI OKRASNI OKVIRJI

Do 5 mest, enak okvir za horizontalno in
vertikalno namestitev





Taupe



Onyx



Temni les



Svetli les





7 645 03



7 645 09



7 645 22



7 645 88

Mehanizmi dobavljeni s pokrovi in nosilci
 Dodajanje okrasnega okvirja
 Pritrditev z vijaki ali krepeljci
 Brezviijačni ali vijačni priključni kontakti

Pakiranje	Kat. Št.	Navadno stikalo - 10 AX - 250 V~
		Mehanizem se lahko osvetli z dodatnim priborom Kat. Št. 7 645 21 (razen trojnega stikala)
		Navadno stikalo Brezviijačni priključni kontakti
20	7 645 00	Bela
20	7 646 00	Bež
		Serijsko stikalo Brezviijačni priključni kontakti
20	7 645 06	Bela
20	7 646 06	Bež
		Trojno stikalo Vijačni priključni kontakti
20	7 645 03	Bela
20	7 646 03	Bež
		Menjalno stikalo 10 AX - 250 V~ Mehanizem se lahko osvetli z dodatnim priborom Kat. Št. 7 645 21 (razen stikala IP 44) Brezviijačni priključni kontakti
		Menjalno stikalo
20	7 645 01	Bela
20	7 646 01	Bež
		Dvojno menjalno stikalo
20	7 645 02	Bela
20	7 646 02	Bež
		Menjalno stikalo IP 44 Dobavljeno brez krepeljcev (uporabite Kat. Št. 6 650 99)
10	7 645 24	Bela
10	7 646 24	Bež
		Križno stikalo 10 AX - 250 V~ Brezviijačni priključni kontakti
10	7 645 04	Bela
10	7 646 04	Bež
		Menjalno stikalo 10 AX + tipkalo 6 A - 250 V~ Brezviijačni priključni kontakti
10	7 645 09	Bela
10	7 646 09	Bež

Pakiranje	Kat. Št.	2 - polno stikalo - 16 A - 250 V~
10	7 645 17	Brezviijačni priključni kontakti
10	7 646 17	Bela
		Bež
		Tipkala - 6 A - 250 V~ DK-MK kontakti Mehanizem se lahko osvetli z dodatnim priborom Kat. Št. 7 645 21 (razen tipkala IP 44) Brezviijačni priključni kontakti
		Navadno tipkalo
20	7 645 07	Bela
20	7 646 07	Bež
		Serijsko tipkalo
20	7 645 08	Bela
20	7 646 08	Bež
		Tipkalo IP 44 Dobavljeno brez krepeljcev (uporabite Kat. Št. 6 650 99)
20	7 645 25	Bela
20	7 646 25	Bež
		Osvetljeno tipkalo Dobavljeno z 230 V LED indikatorjem Kat. Št. 7 645 21
20	7 645 22	Bela
20	7 646 22	Bež
		Zatemnilnik z gumbom 300 W, 2 žili Upravljanje: - 5 do 300 W žarnice z žarilno nitko ali za 230 V halogenske žarnice - 5 do 300 VA ELV žarnice s feromagnetnim transformatorjem in elektronskim transformatorjem - 5 do 75 W LED (maks. 10 žarnic)
1	7 645 88	Bela
1	7 646 88	Bež
		Dodatni pribor LED indikator Za osvetlitev mehanizmov 230 V LED indikator 12/24 V LED indikator
10	7 645 21	
10	7 645 23	

Niloé™

avtomatska stikala



7 645 82

Mehanizmi dobavljeni s pokrovi in nosilci
Dodajanje okrasnega okvirja
Pritrditev z vijaki ali krempeljci
Vijačni priključni kontakti

Pakiranje	Kat. št.	Avtomatska stikala
		<p>IR zaznavanje Kot zaznavanja: 180 Domet: 8 m Časovni interval: od 10 s do 10 min Nastavitev občutljivosti: od 5 do 1275 lux</p> <p>2 žili, brez nevtralnega vodnika Za nadzor: - 3 do 100 W LED in kompaktnih žarnic - 3 do 250 VA LED, CFL, halogenskih in fluorescentnih žarnic s feromagnetnimi ali elektronskimi dušilkami - 3 do 250 W halogenskih žarnic (230 V) ali žarnic z žarilno nitko Za vzporedno povezovanje več avtomatskih stikal obvezno upoštevajte priložena tehnična navodila Možnost vzporedne namestitve do 3 avtomatskih stikal Poraba v pripravljenosti: 0,02 W</p>
1	7 645 83	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Bela <input type="radio"/> Bež
1	7 646 83	
		<p>3 žile, z nevtralnim vodnikom Za nadzor: - 0 do 50 W LED in kompaktnih žarnic - 0 do 200 VA LED, CFL, halogenskih žarnic s feromagnetnimi ali elektronskimi dušilkami - 0 do 150 VA fluorescentnih žarnic s feromagnetnimi ali elektronskimi dušilkami - 0 do 400 W halogenskih žarnic (230 V) ali žarnic z žarilno nitko Uporaba samo enega avtomatskega stikala na tokokrog, brez možnosti uporabe dodatnega tipkala Poraba v pripravljenosti: 0,55 W</p>
1	7 645 82	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Bela <input type="radio"/> Bež
1	7 646 82	

Niloé™

upravljanje senčil, kartično stikalo in termostat



7 645 11

Mehanizmi dobavljeni s pokrovi in nosilci
Dodajanje okrasnega okvirja
Pritrditev z vijaki ali krempeljci
Vijačni priključni kontakti

Pakiranje	Kat. št.	Upravljanje senčil
		<p>Stikalo 3 pozicije (Gor/Stop/Dol) za neposredno upravljanje motorja</p>
10	7 645 11	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Bela <input type="radio"/> Bež
10	7 646 11	
		<p>Tipkalo</p>
10	7 645 12	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Bela <input type="radio"/> Bež
10	7 646 12	
		<p>Kartično stikalo Za aktiviranje napajanja tokokrogov z vstavitvijo kartice (npr. hotelska kartica) Časovna zakasnitev izklopa cca. 30 sek. po odstranitvi kartice Maks. širina kartice 54 mm Dobavljeno brez krempeljcev (uporabite Kat. št. 6 650 99)</p>
1	6 647 93	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Bela <input type="radio"/> Bež
1	6 648 93	
		<p>Termostat 230 V Za neposreden nadzor radiatorskega in talnega gretja Nastavitev: od 7 do 30 °C Natančnost nastavitve: + 0,5 °C Izklopni tok: 8 A maks. Lahko se kombinira s časovnim stikalom za dnevno/nočni režim</p>
1	7 645 87	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Bela <input type="radio"/> Bež
1	7 646 87	

Niloé™

telefonske, podatkovne vtičnice in vtičnice za zvočnike



7 645 70

7 645 73

Mehanizmi dobavljeni s pokrovi in nosilci
Dodajanje okrasnega okvirja
Pritrditev z vijaki ali krepeljci

Pakiranje	Kat. Št.	Telefonske vtičnice
10	7 645 69	Vtičnica RJ 11
10	7 646 69	○ Bela ● Bež
10	7 645 70	Vtičnica RJ 11 + RJ 45 Kat. 5e UTP
10	7 646 70	○ Bela ● Bež
10	7 645 72	Vtičnica RJ 11 + RJ 45 Kat. 6 UTP
		○ Bela
Podatkovne vtičnice RJ45		
10	7 645 73	Vtičnica RJ 45 Kat. 6 UTP
10	7 646 73	○ Bela ● Bež
10	7 645 74	Vtičnica 2 x RJ 45 Kat. 6 UTP
10	7 646 74	○ Bela ● Bež
Julij 2017		
10	7 645 77	Vtičnica RJ 45 Kat. 6 FTP
		○ Bela 1 X RJ45
10	7 645 78	○ Bela 2 X RJ45
10	7 645 75	Vtičnica RJ 45 Kat. 6 STP
		○ Bela 1 X RJ45
10	7 645 76	○ Bela 2 X RJ45
Dvojna vtičnica za zvočnike		
10	7 645 81	○ Bela


*proizvodo bodo na voljo od julija 2017



Niloé™

USB vtičnice


Micro USB vtičnica - 2400 mA

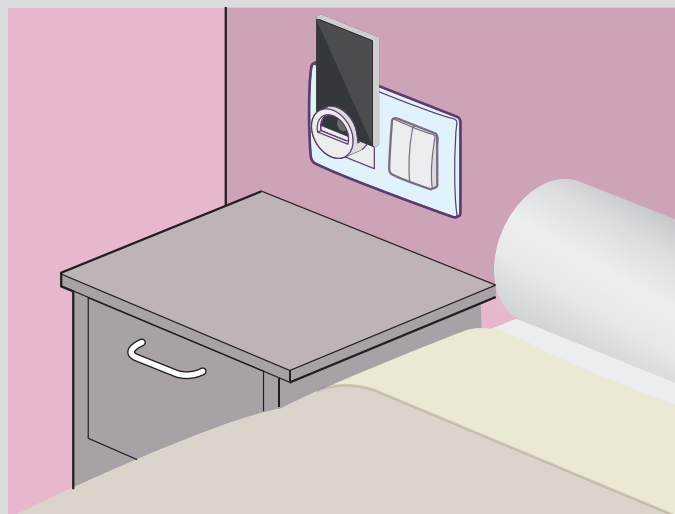

Namestitev micro USB vtičnice pri nočni omarici, zaslon naprave je viden, brez odvečnih žic

Dvojna USB vtičnica - 2400 mA

Hitro polnjenje več naprav

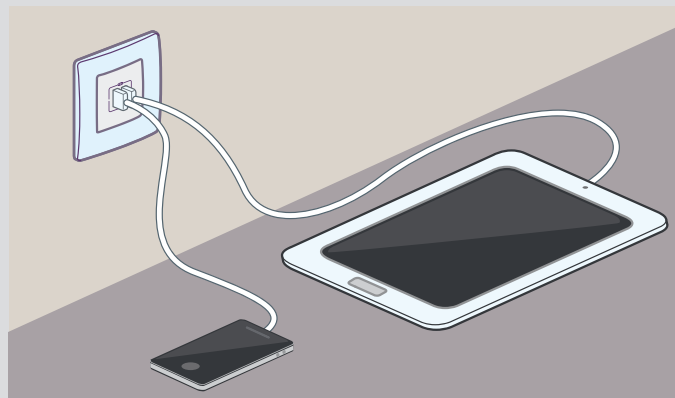


2P+E / USB vtičnica - 1000 mA

Idealna za razširitev obstoječe inštalacije
Zamenjajte klasično 2P+E vtičnico brez zamenjave ožičenja ali podometne doze

Pred zamenjavo

Po zamenjavi

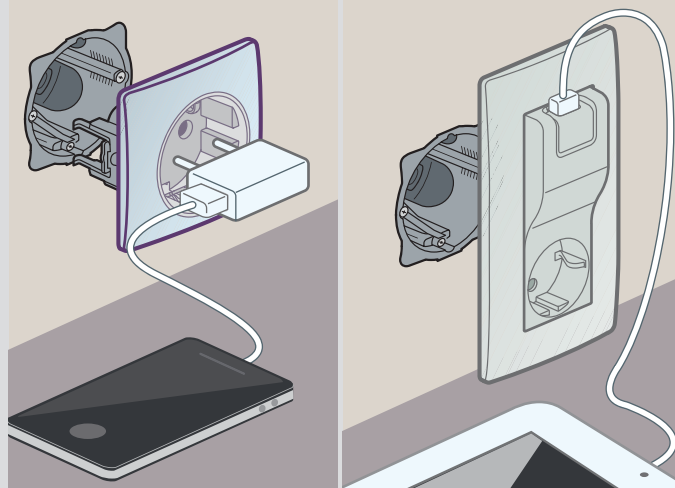



Mehanizmi dobavljeni s pokrovi in nosilci
 Dodajanje okrasnega okvirja
 Pritrditev z vijaki ali krempljci
 Za DVBT, Cablecast in satelitsko inštalacijo
 UHD TV kompatibilno
 Class A oklopljena zvezda vtičnica LTE ready (4G protected)
 Priporočeni koaksialni kabel : 17 VATC
 V skladu z EN 50083-4 in EN 50083-2
 Dušenje: < 1 dB
 TV: moški konektor (Ø9,5 mm)
 R: ženski konektor (Ø9,5 mm)
 SAT: "F" konektor (Ø9,5 mm)
 TV: 5-68 / 120-862 MHz
 R: 87,5-108 MHz
 SAT: 950-2400 MHz

Pakiranje	Kat. Št.	TV-R-SAT vtičnice zvezda
10	7 645 59	TV-SAT Dušenje: 1 dB ○ Bela ● Bež
10	7 646 59	
10	7 645 63	TV-R-SAT Dušenje: 1,5 dB ○ Bela ● Bež
10	7 646 63	
10	7 645 66	TV-R-SAT-SAT Dušenje: 1,5 dB Priklop 1: TV-R-SAT 1 / Priklop 2: SAT 2 ○ Bela ● Bež
10	7 646 66	
TV vtičnice zvezda		
Dušenje: 1 dB		
10	7 645 51	TV - 9,5 moška ○ Bela ● Bež
10	7 646 51	
10	7 645 50	TV - "F" ○ Bela ● Bež
10	7 646 50	



Mehanizmi dobavljeni s pokrovi in nosilci
 Dodajanje okrasnega okvirja
 Pritrditev z vijaki ali krempljci
 TV: moški konektor (Ø9,5 mm)
 R: ženski konektor (Ø9,5 mm)
 SAT: "F" konektor (Ø9,5 mm)
 Priporočeni koaksialni kabel : 17 VATC
 TV: 5-68 / 120-862 MHz
 R: 87,5-108 MHz
 SAT: 950-2400 MHz

Pakiranje	Kat. Št.	Prehodne vtičnice
10	7 645 52	Dušenje: 14 dB TV (moška) ○ Bela ● Bež
10	7 646 52	
10	7 645 57	TV-SAT ○ Bela ● Bež
10	7 646 57	
10	7 645 64	TV-R-SAT ○ Bela ● Bež
10	7 646 64	
Končne vtičnice		
Dušenje: 10 dB		
10	7 645 55	TV (moška) ○ Bela ● Bež
10	7 646 55	
10	7 645 58	TV-SAT ○ Bela ● Bež
10	7 646 58	
10	7 645 65	TV-R-SAT ○ Bela ● Bež
10	7 646 65	



6 650 11



6 650 21

Pakiranje	Kat. Št.	1-delni
20	6 650 01	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bela ● Bež ● Taupe ● Rdeča ● Sliva ● Onyx ● Aluminij ● Kakav ● Temni les ● Svetli les
20	6 650 11	
10	6 650 31	
10	6 650 21	
10	3 970 81	
10	3 970 51	
10	3 970 41	
10	3 970 71	
10	3 970 91	
10	3 970 95	

Pakiranje	Kat. Št.	2-delni
10	6 650 02	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bela ● Bež ● Taupe ● Rdeča ● Sliva ● Onyx ● Aluminij ● Kakav ● Temni les ● Svetli les
10	6 650 12	
10	6 650 32	
10	6 650 22	
10	3 970 82	
10	3 970 52	
10	3 970 42	
10	3 970 72	
10	3 970 92	
10	3 970 96	

Pakiranje	Kat. Št.	3-delni
5	6 650 03	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bela ● Bež ● Taupe ● Rdeča ● Sliva ● Onyx ● Aluminij ● Kakav ● Temni les ● Svetli les
5	6 650 13	
5	6 650 33	
5	6 650 23	
10	3 970 83	
10	3 970 53	
10	3 970 43	
10	3 970 73	
10	3 970 93	
10	3 970 97	

Pakiranje	Kat. Št.	4-delni
1	6 650 04	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bela ● Bež ● Taupe ● Rdeča
1	6 650 14	
1	6 650 34	
1	6 650 24	

Pakiranje	Kat. Št.	5-delni
1	6 650 05	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bela ● Bež ● Taupe ● Rdeča
1	6 650 15	
1	6 650 35	
1	6 650 25	



6 647 98



6 650 00



6 650 06

Pakiranje	Kat. Št.	Nadomestne doze
		Horizontalna ali vertikalna namestitev Vhodi za ožičenje 20 x 15,5, 32 x 12,5, 40 x 20 mm za mini kanale in cevi Ø 20 mm

Pakiranje	Kat. Št.	1 delna
10	6 647 98	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bela ● Bež
10	6 648 98	

Pakiranje	Kat. Št.	2 delna
5	6 647 99	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bela ● Bež
5	6 648 99	

Pakiranje	Kat. Št.	Zaščita mehanizma
100	6 650 98	Zaščita mehanizma v času obrtniških del Namestitev neposredno na standardne mehanizme

Pakiranje	Kat. Št.	Posebni okvirji
		1 delni Okvir IP 44 Omogoča IP44 / IK07 zaščito za Niloé mehanizme Za izjeme preverite tehnična navodila Ne more se uporabiti z nadomestno dozo

Pakiranje	Kat. Št.	Okvir z nosilcem oznak
10	6 650 00	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bela ● Bež
10	6 650 10	

Pakiranje	Kat. Št.	Okvir z nosilcem oznak
10	6 650 06	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bela ● Bež
10	6 650 16	

Pakiranje	Kat. Št.	Kabelski izpust
		Možnost namestitve v nizu

Pakiranje	Kat. Št.	Kabelski izpust
20	7 645 46	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bela ● Bež
20	7 646 46	

Pakiranje	Kat. Št.	Slepi pokrov
20	7 645 45	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bela ● Bež
20	7 646 45	

Pakiranje	Kat. Št.	Mosaic vmesnik
1	6 651 95	○ Bela Za 2-modulne Mosaic mehanizme Dobavljeno brez krepeljcev (uporabite Kat. Št. 6 650 99)

Pakiranje	Kat. Št.	Krepeljci
100	6 650 99	Za namestitev mehanizma s krepeljci









0 313 01 (sestavljene)



0 800 51



2 x 0 801 08 (sestavljene)

Pakiranje	Kat. Št.	Univerzalna 1 delna doza
250	0 313 01	<p>Montaža mehanizmov z vijaki ali krempljci Dobavljene brez vijakov Za uporabo z Mosaic, Valena, Valena Life in Niloé mehanizmi Horizontalno ali vertikalno spajanje doz 1 delna doza Možnost sestavljanja v nizu S pokrovom Kat. Št. 0 892 81 se lahko uporabi kot razvodna doza</p> 
100	0 801 41	<p>1 delne doze za zidane stene Kvadratne doze za sestavljanje Montaža mehanizmov z vijaki ali krempljci 1 delne doze se lahko sestavijo v niz Horizontalna ali vertikalna vgradnja Razmik 71 mm med centri doz Odstranljiva pregrada za prilagoditev dodatnim funkcijam Dobavljene z vijaki z zaščitnim pokrovom Kabelski vhodi: Ø16, 20, 25 mm</p> 
100	0 801 51	
100	0 801 08	<p>Okrogle Za zmanjšanje globine na 30 mm se lahko zgornji rob odreže (za krmilne elemente, stikala, tipkala, itd.) Doze se lahko sestavijo tudi z zadnje, hrbtni strani z 1/4 obratom. Možnost prilagoditve dimenzij (80, 70 ali 60 mm) z rezanjem roba. Dobavljena z vijaki Globina 40 mm - Ø67 mm</p> 
50	0 800 41	<p>1 delne doze za suhomontažne stene Globina 40 mm Montaža mehanizmov z vijaki ali krempljci Premer izvrtine 67 mm</p> 
50	0 800 51	
20	0 801 80	<p>Univerzalni pokrovi Za spremembo doz za mehanizme v razvodne doze ali za pokrivanje obstoječih doz Dobavljeno z vijaki za pritrditev Okrogel pokrov, Ø85 mm, za 1 delne doze</p> 
20	0 892 81	
		<p>Kvadratni pokrov, 80 x 80 mm, za 1 delne doze</p> 

Vgradnja



Horizontalno ali vertikalno sestavljanje 1 delnih doz (Kat. Št. 0 801 41)



Pregrade se lahko odstranijo pred ali po sestavljanju



Vijaki so dobavljeni z zaščitnimi pokrovi (zaščiti med zidarskimi deli)

DOMOFONSKI SETI





- Enostavna namestitvev
- Nadgradljivi z dodatnimi notranjimi enotami, vhodnim tablojem in CCTV kamero
- 2 - žilna povezava
- Odpiranje vrat in interkom povezava med notranjimi enotami



 Več informacij najdete na www.legrand.si



SLEDITE NAM

- @ www.legrand.si
-  www.youtube.com/user/legrand
-  www.facebook.com/Legrand
-  twitter.com/legrand
-  pinterest.com/legrandgroup



Legrand SLV d.o.o.

Planjava 2, 1236 TRZIN
Tel.: + 386 (1) 56 20 170
Fax.: + 386 (1) 56 21 312
www.legrand.si